

Sistemi di protezione

>>> Scaricatori bipolari 8x6

Magazzino portascaricatori bipolari

Magazzino per 20 scaricatori a bottone (8x6) adatto per il montaggio su moduli LSA per la protezione primaria di 10 coppie.

Il magazzino include la barra di terra e viene fornito senza scaricatori.


Codici:

6036 2 004-01 per moduli LSA 2/8

6089 2 024-01 per moduli LSA 2/10

Quantità: 1 pz.

Colore: bianco

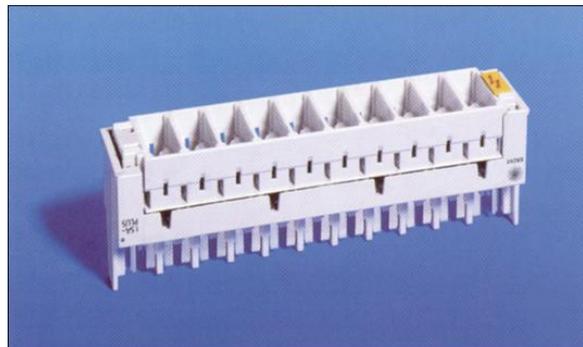

Scaricatore di sovratensione bipolari 8x6

Scaricatore di sovratensione (a bottone) 230V 10A/10KA bottone (8x6) adatto per il montaggio su moduli LSA 2/8 e 2/10 per la protezione primaria di 8 coppie o 10 coppie.

Codice: 6717 3 343-01

Quantità: 1 pz.



Sistemi di protezione

>>> Scaricatori tripolari 8x13

Magazzino portascaricatori tripolari

Magazzino per 10 scaricatori tripolari (8x13) adatto per il montaggio su moduli LSA per la protezione primaria di 10 coppie.

Il magazzino viene fornito senza scaricatori.

Codici:

6036 2 003-01 per moduli LSA 2/8

6089 2 023-01 per moduli LSA 2/10

Quantità: 1 pz.

Colore: grigio chiaro



Scaricatore di sovratensione tripolari 8x13

Scaricatore di sovratensione tripolare 230V 5A/5KA

Codice: 6717 3 503-00

Quantità: 1 pz.



Sistemi di protezione

>>> Sistemi di protezione ComProtect

Le protezioni della serie 2/1 CP sono dei mini spinotti modulari ognuno dei quali contiene una protezione a 5 punti, contatti "fail safe" e protegge una coppia dei moduli LSA di sezionamento.

Per entrambe le serie è possibile effettuare (tramite l'apposito attrezzo per la H o con l'LSA-PLUS Sensor per la B) le permutazioni senza rimuovere la protezione.

A richiesta sono disponibili protezioni per altri valori di tensione.

La serie CP è indicata per linee Telecom:

- Analogiche
- ISDN S0/U0
- PCM

La serie CP B è indicata inoltre per linee Telecom:

- ADSL
- HDSL

La serie CP B è conforme agli standard CCITT, Vol. IX, K12.

ComProtect 2/1 CPHGB 180A1

Tensione max. di esercizio: 180V
Corrente di picco: 3KA

Codice: 5909 1 063-00
Quantità: set 10 pz.



ComProtect 2/1 CPBI 180A1

Tensione max. di esercizio: 180V
Corrente di picco: 5KA

Codice: 5909 1 076-00
Quantità: set 10 pz.



Sistemi di protezione

>>> Sistemi di protezione ComProtect

Le protezioni della serie 2/1 CP sono dei mini spinotti modulari ognuno dei quali contiene una protezione a 5 punti, contatti "fail safe" e protegge una coppia dei moduli LSA di sezionamento.

Per entrambe le serie è possibile effettuare (tramite l'apposito attrezzo per la H o con l'LSA-PLUS Sensor per la B) le permutazioni senza rimuovere la protezione.

A richiesta sono disponibili protezioni per altri valori di tensione.

La serie CP è indicata per linee Telecom:

- Analogiche
- ISDN S0/U0
- PCM

La serie CP B è indicata inoltre per linee Telecom:


- ADSL
- HDSL

La serie CP B è conforme agli standard CCITT, Vol. IX, K12.

ComProtect 2/1 CP BOD 180A1

Tensione max. di esercizio: 180V
Corrente di picco: 5KA
Autoripristinante


Codice: 5909 1 078-00
Quantità: set 10 pz.

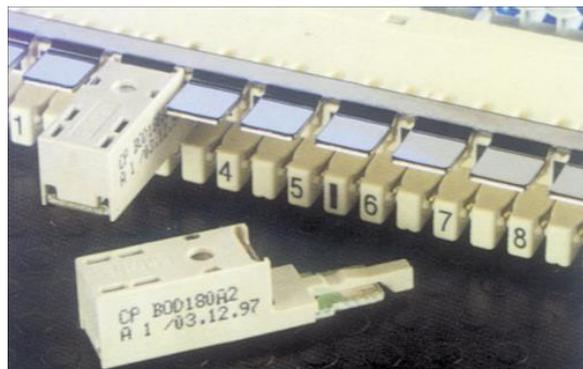

Striscia per la messa a terra

Codici:
5909 3 041-00 per moduli LSA 2/10
5909 3 042-00 per moduli LSA 2/8

Quantità: 1 pz.
Colore: metallo

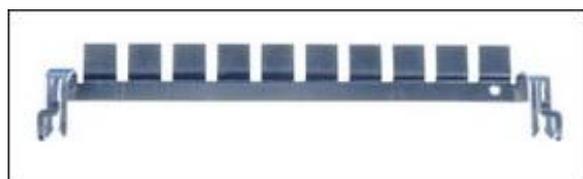

Sistemi di protezione

>>> Sistemi di protezione ComProtect

Le protezioni della serie 2/1 CP sono dei mini spinotti modulari ognuno dei quali contiene una protezione a 5 punti, contatti "fail safe" e protegge una coppia dei moduli LSA di sezionamento.

Per entrambe le serie è possibile effettuare (tramite l'apposito attrezzo per la H o con l'LSA-PLUS Sensor per la B) le permutazioni senza rimuovere la protezione.

A richiesta sono disponibili protezioni per altri valori di tensione.

La serie CP è indicata per linee Telecom:

- Analogiche
- ISDN S0/U0
- PCM


La serie CP B è indicata inoltre per linee Telecom:

- ADSL
- HDSL

La serie CP B è conforme agli standard CCITT, Vol. IX, K12.

Clips messa a terra per moduli LSA-PROFIL

Codice: 6089 2 122-00
Quantità: set 20 pz.
Colore: metallo

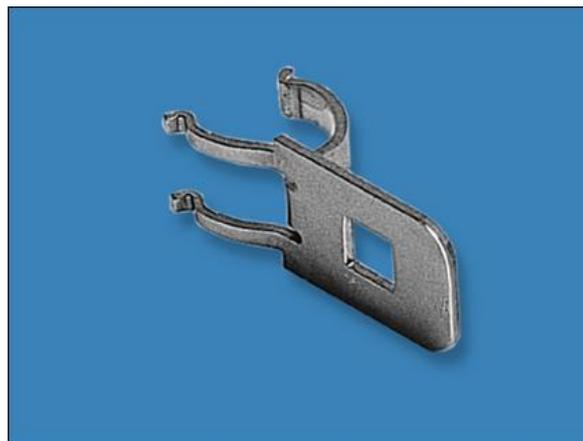

Sistemi di protezione

>>> Sistemi di protezione ComProtect

Le protezioni della serie 2/1 CP sono dei mini spinotti modulari ognuno dei quali contiene una protezione a 5 punti, contatti "fail safe" e protegge una coppia dei moduli LSA di sezionamento.

Per entrambe le serie è possibile effettuare (tramite l'apposito attrezzo per la H o con l'LSA-PLUS Sensor per la B) le permutazioni senza rimuovere la protezione.

A richiesta sono disponibili protezioni per altri valori di tensione.

La serie CP è indicata per linee Telecom:

- Analogiche
- ISDN S0/U0
- PCM

La serie CP B è indicata inoltre per linee Telecom:

- ADSL
- HDSL

La serie CP B è conforme agli standard CCITT, Vol. IX, K12.

Attrezzo Comprotect

Codice: 6417 3 117-00
Quantità: 1 pz.

